


Internet Highspeed

Branchement d'abonné

(supposition 75dB)

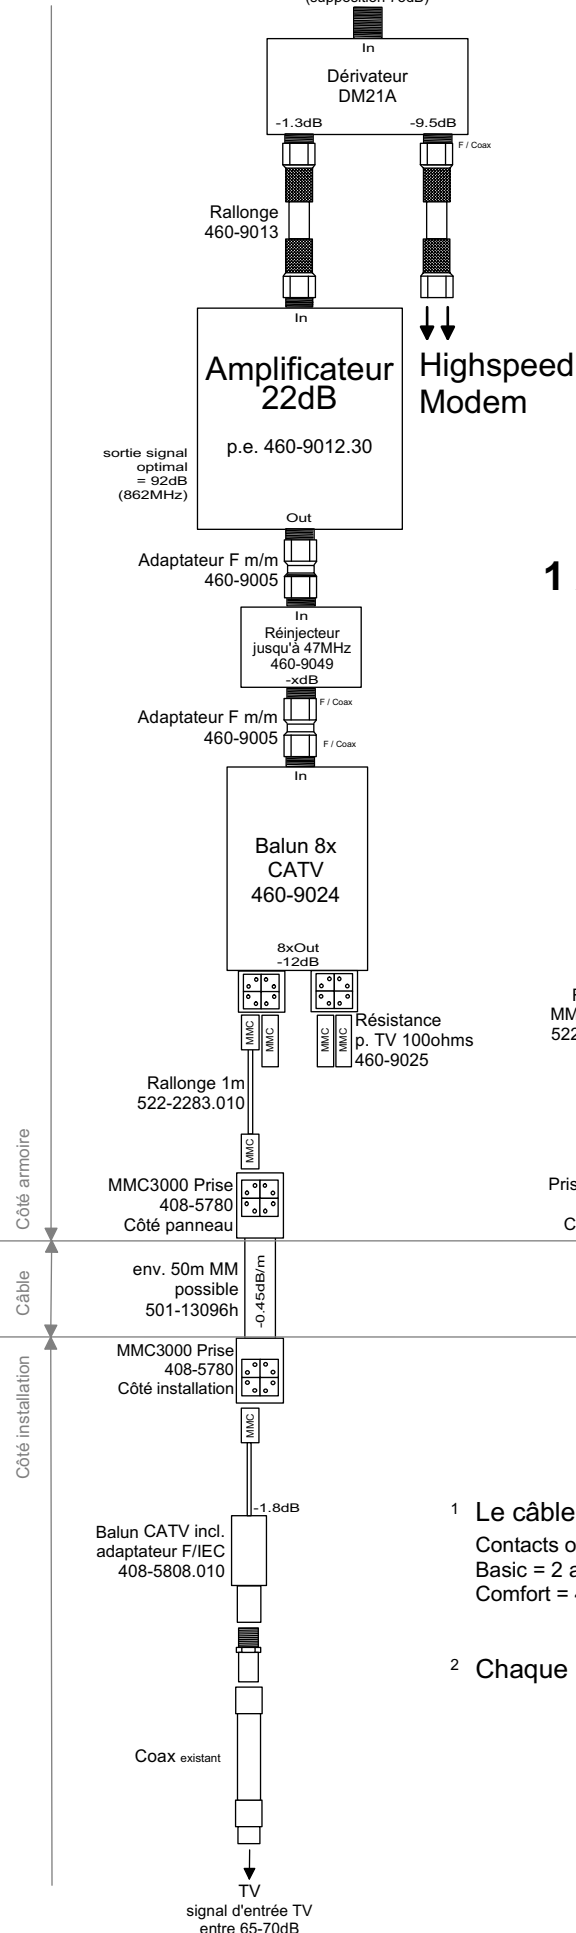

	4-30MHz	4-65MHz
Retour		
Amplificateur	460-9012.30	460-9012.65
Réinjecteur	460-9049 (-47MHz)	460-9050 (-80MHz)

Remarque:

Avec un signal d'entrée de 90dB, pour longueur max. 20m l'installation d'un amplificateur n'est pas nécessaire. L'atténuation dans le dérivateur (DM25A) à 90dB est de -0.4/-20dB.


1 Accès Internet

plusieurs accès Internet

Variante 1 : PC

Variante 2 : Router

Variante 3 : Hub

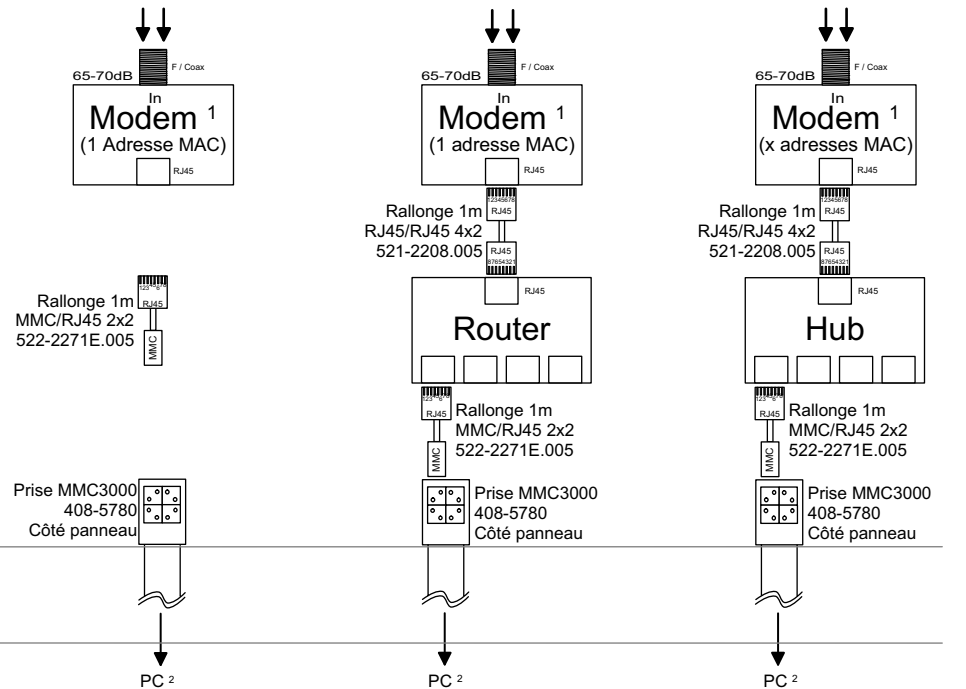

1 Le câble modem est livré par le fournisseur ou provider réseau.

Contacts offerts:

Basic = 2 adresses IP dynamiques (2 accès Internet simultanés)

Comfort = 4 adresses IP dynamiques

2 Chaque PC doit être équipé d'une carte Ethernet.